

1. Предметы, необходимые для работы.

Резиновая лопатка (шпатель), распылитель для воды, нож (острое лезвие), линейка, фен (для устранения складок и пузырей на изогнутых стеклах), пеномоющее средство, скотч, сухая тряпка.

2. Подготовка к работе

2.1 Залить в распылитель профильтрованную воду, добавив 5-10 капель пеномоющего средства (жидкое мыло, шампунь), взболтать до полного растворения. Данный раствор будет использован для очистки стекла от загрязнений, а так же для прикрепления пленки.

Внимание! Не использовать жидкость для мытья окон.

2.2 Очистить салон автомобиля от пыли. Пыль является одной из причин возникновения пузырей при клейке пленки к окнам.

2.3 Для работы с пленкой выбрать широкое, плоское место.

2.4 Подготовить пленку к работе, вырезав по контуру стекла

2.5 Внимательно прочесть инструкцию перед началом работы.

3. Способ разделения пленки.




3.1 Во избежание помятий краёв пленки при разделении, используют скотч. Скотч прикрепляют двумя кусочками с противоположных сторон пленки.

3.2 Аккуратно разделить пленку. (см. рис.)

3.3 Удалить скотч после разделения.


4. Прикрепление пленки на боковые стёкла.

4.1 Предварительная чистка стекла. Распылить моющую жидкость из спрея, с помощью резиновой лопатки удалить жидкость. На рисунках показаны направления движения резиновой лопатки.




4.2 Спустить стекло на уровень одного пальца (2-3 см.)

4.3 Очистить от грязи кромку стекла.




4.4 Повторить пункт 4.1




4.5 Обильно распылить на очищенное стекло из спрея воду. При недостаточном количестве воды трудно совместить пленку со стеклом.


Инструкция по приме

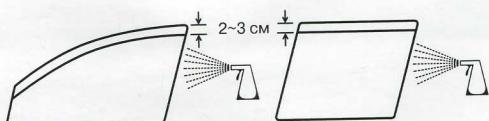


4.6 Отделить плёнку от защитного слоя. Поэтапно опуская защитный слой, распылить воду из спрея на поверхность основной плёнки, как показано на рисунке.

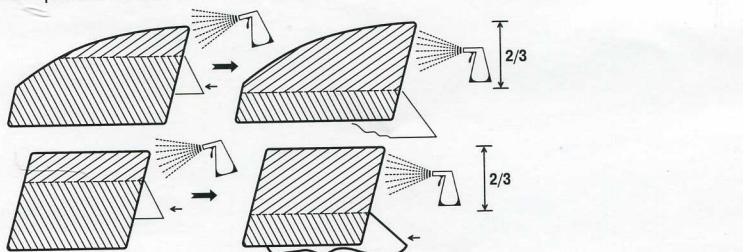


4.7 По мере отделения плёнки от защитного слоя начать прикрепление плёнки (при отделении от защитного слоя внутренней стороной) на стекло, отступив от края стекла на 2-3 мм. Начальная работа по прикреплению плёнки требует максимальной аккуратности.

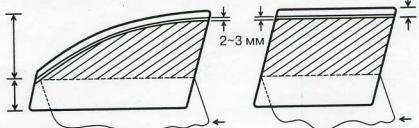

4.8 Зафиксировать плёнку на стекле, обработать водой поверхность и начать выравнивание с помощью резиновой лопатки (вода обеспечивает равномерное скольжение лопатки по поверхности плёнки). Направления движения лопатки показаны на рисунке.

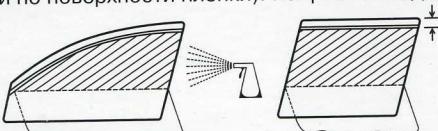


4.9 Фиксация плёнки с помощью лопатки обеспечивает эффективное закрепление плёнки на поверхности стекла.

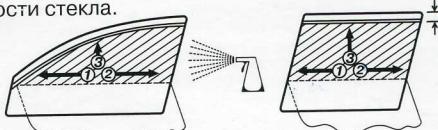


4.10 После того как 2/3 плёнки окончательно закреплена на поверхности стекла, поднимите до упора стекло. Будьте внимательны, чтобы прикрепившиеся края плёнки плотно, без повреждения вошли в паз рамы окна.




4.11 Оставшиеся 1/3 плёнки отделить от защитного слоя, обильно смачивая водой.

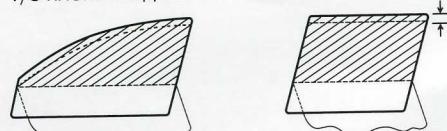


4.12 Полностью отделив плёнку (как показано на рисунке, отрывать в сторону стрелки, придерживая край основной плёнки), смочить водой область прикрепления.

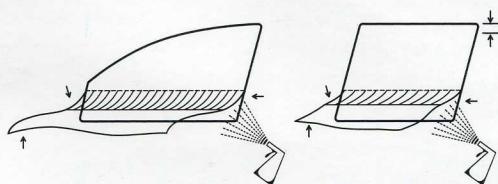

4.13 Прикрепить плёнку к стеклу.

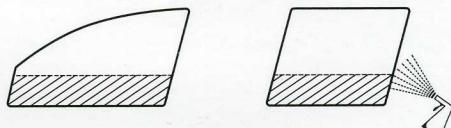

4.14 Обработать поверхность прикреплённой плёнки водой и начать фиксацию плёнки с помощью резиновой лопатки, проводя ею по направлениям, указанным на рисунке.

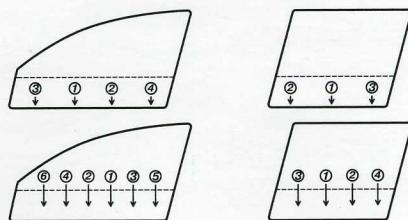


4.15 Для полной фиксации и сушки плёнки на стекле не приводить в движение стекло в течении 2-3 дней.


5. Прикрепление плёнки на заднее стекло.

5.1 Внимательно осмотрите заднее стекло автомобиля (при неровностях стекла, вызванных проводкой тепловых линий, невозможна эффективная работа с плёнкой).


5.2 Предварительно почистить стекло. Распылить моющую жидкость и удалить с помощью резиновой лопатки, перемещая в горизонтальном направлении. Процедуру повторить.




5.3 Начать прикрепление с верхней части стекла. Обильно распределить жидкость по верхней части поверхности очищенного стекла.

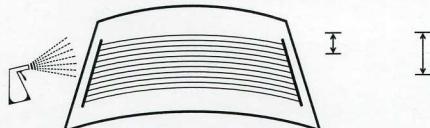

5.4 Отделить плёнку от защитного слоя на 1/3, обильно распылить жидкость на поверхность прикрепляемой плёнки и стекла.



5.5 Прикрепить 1/3 плёнки к стеклу.




5.6 Отделить ещё 1/3 плёнки, так же распылить жидкостью поверхности и прикрепить.

5.7 Оставшиеся 1/3 плёнки отделить от защитного слоя, и так же прикрепить к стеклу.

5.8 Пока плёнка во влажном состоянии, не происходит полной фиксации, соответственно расположение плёнки можно корректировать. В случае необходимости корректировки и неподвижности плёнки, распылить дополнительно жидкость.

5.9 Если вас устраивает расположение плёнки на стекле, начать утюжку резиновой лопаткой с нижней части плёнки (направление утюжки из центра в сторону).

5.10 Полностью зафиксировать плёнку с помощью резиновой лопатки, направления указаны на рисунке.



5.11 В случае образования пузырей и складок не пытайтесь устраниить их грубыми действиями, подождите 10 мин. и повторите утюжку лопаткой, либо устраниите их с помощью бытового фена, путем нагрева (не более чем на 200°C) и разглаживания резиновой лопаткой.

6. Полезные советы (являются не обязательными).

Если изгиб заднего стекла не позволяет равномерно наклеить плёнку, советуем клеить плёнку в 2-3 полосы.

Наклеивая полосы поочерёдно в нахлест, начиная сверху. При этом обильно смачивая водой (см. рис.)

Чтобы стык плёнки был менее заметен, нужно делать разрез на месте нахлёста полос плёнки по линии обогрева заднего стекла (см. рис.)

Аккуратно удалите отрезанные (лишние) верхнюю и нижнюю полоски (см. рис.)

Полностью зафиксировать полосы плёнки с помощью резиновой лопатки (см. рис.)

