


ALAB001, ALAB002, ALAB003, ALAB004

ПУЛЬТ ДЛЯ ВОРОТ И ШЛАБГАУМОВ

копирующий 433,92 МГц

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

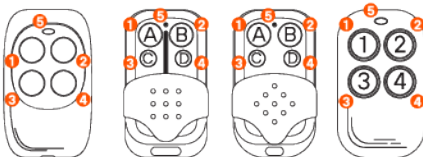

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Кнопка 1 (A)
2. Кнопка 2 (B)
3. Кнопка 3 (C)
4. Кнопка 4 (D)
5. Светодиодный индикатор

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Очистка памяти

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течение 3 секунд кнопку «1» и кнопку «2». Светодиодный индикатор быстро моргнет три раза.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку «1», нажмите на кнопку «3» три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
3. Отпустите все кнопки.

Примечание:

Если вы по ошибке очистили память устройства, вы можете восстановить предыдущие коды. Для этого необходимо одновременно нажать и удерживать нажатыми в течение 3 секунд кнопки «3» и «4». Светодиод начнет быстро моргать.

Копирование пульта с фиксированным (статическим) кодом

1. Поднесите оригинальный работающий пульт как можно ближе к пульту Airline.
2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку оригинального пульта, которую необходимо записать.
3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте Airline. Дождитесь пока светодиод на пульте Airline загорится ровным светом.
4. При необходимости, повторите аналогичные операции для остальных кнопок пульта.

Копирование пульта с динамическим (плавающим) кодом

1. Поднесите оригинальный работающий пульт как можно ближе к пульту Airline.

2. Нажмите и удерживайте нажатой оригинального пульта, которую необходимо записать.
3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «1», которую необходимо запрограммировать на пульте Airline. Дождитесь пока светодиод на пульте Airline загорится ровным светом. После копирования кнопки «1», остальные кнопки будут генерироваться автоматически.
4. Когда код сгенерирован, его необходимо записать в плату или радиоприемник, в соответствии с инструкцией к вашей плате.

Примечание:

После копирования пультов с динамическим кодом Doorhan, An Motors, Nice, BFT - запись в радиоприемник обязательна! Пульт будет работать только после записи в радиоприемник.

Копирование пульта BFT МИТТО2 и МИТТО4

1. Необходимо выполнить очистку памяти устройства.
2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «1» на пульте Airline до тех пор, пока светодиод не моргнет два раза, удерживая кнопку «1», нажмите кнопку «2» один раз и отпустите её, продолжая удерживать кнопку «1», копирующий аппарат перейдет в режим копирования BFT.
3. Поднесите оригинальный пульт BFT к пульту Airline и одновременно нажмите и кнопки «1» и «2» BFT (режим отправки начального кода), светодиод на пульте Airline моргнет два раза и погаснет, отпустите обе кнопки на пульте BFT и затем нажмите рабочую кнопку на оригинальном пульте BFT, светодиод на дубликаторе моргнет три раза, а затем останется гореть, что указывает на то, что копирование пульта BFT - выполнено успешно.
4. Когда код сгенерирован, его необходимо записать в плату или радиоприемник, в соответствии с инструкцией к вашей плате.

Примечания:

Кнопка «1» на пульте Airline удерживается нажатой на протяжении шагов 2 и 3.

Для того чтобы с помощью пульта Airline ввести радиоприемник BFT в режим программирования (режим отправки начального кода) необходимо нажать «1» и «4» кнопки.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Чипы: 2260, 2262, 2264, 2240, 5326, SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918, 527, 1527

Пульты:

CAME TOP 432 NA/EV/EE	BFT MITTO2 MITTO4	Dea 623
Digital 302, Digital 304	Very VE	Apollo-C
Beninca LOT2WMS	Alimtec	GBD AU1600
BENINCA TO GO WV	NOVOFERM	GSN
DOORHAN TX4	Marantec D212	MotorLine MX4SP DSM
NICE FLO (FLO1, FLO2, FLO4)	FAAC XT4 433RC	Peccinin TX3C
NICE FLORS, SMIL0	KEY TXB-42R	Centurion NOVA
ROGER R80/TX102R, TX104R	ATA PTX4	AN MOTOR AT-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код	ALAB001	ALAB002	ALAB003	ALAB004
Тип кода	фиксированный, динамический код			
Копирование кода	Да			
Радиочастота	433,92 МГц			
Дальность сигнала	50 метров			
Количество каналов	4 канала			
Мощность излучения	не более 10 мВт			
Температура эксплуатации	от -20 °C до +55 °C			
Материал	Пластик	металл/пластик	металл/пластик	металл/пластик
Питание	Батарея 27A 12В	Батарея 27A 12В	Батарея 27A 12В	3В CR2032
Размеры (Д х Ш х В), мм	62x37x13	58x30x14	65x35x15	66x38x14
Вес устройства	38 г.	35 г.	40 г.	30 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт дистанционного управления – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

- Не используйте прибор во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте нагрева элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившее свой срок устройство и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны. Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рециркуляцию или на экологически чистую утилизацию.
Срок гарантии 1 год.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без отображений в настоящей инструкции.
Разработано и изготовлено по заказу и под контролем / Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Эрлайн», РФ, 191202, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, лит. А, пом. 21-Н1 офис 60, Тел: 8-800-555-8965, com@airline.su
Исполнитель: Карвилл Авто Партс Технолоджи Тайванг Ко., ЛТД Рум 1218, Велс Билдинг, 86 Шанхай Инт Ровд, Чжэньшанг Тунг, Тайванг, Китай / 215400 Carville Auto Parts Technology Taiwan CO., LTD Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengshiang Town, Taiwan, China 215400 Страна производства - Китай.
Официальный импортер продукции т.з. Airline на территории РФ: ООО «АвтоКит» 191202, Санкт-Петербург, ул. Фучика В, литер А (А-3), помещенные №243 (часть)*
* по требованию правообладателя импортер может быть изменен. Для уточнения информации о наличии таких требований правообладателя обратиться по тел. 8-800-555-89-65 или на e-mail: info@airline.su
Месяц и год изготовления технического средства указываются на его упаковке путем нанесения соответствующего штампа/стикера с датой изготовления, см. информацию в соответствующем разделе на упаковке товара.